




LED Wandrahmen 50

Leuchtkastensystem mit SEG Technik, Profiltiefe 50 mm

signa
werbung

	Hochformat	Querformat	quadratisch
individuelle Größen	Breite: 40 - 200 cm Höhe: 40 - 300 cm	Breite: 40 - 300 cm Höhe: 40 - 200 cm	Breite: 40 - 200 cm Höhe: 40 - 200 cm
Standardgrößen (Breite x Höhe)	80 x 120 cm 100 x 150 cm 150 x 200 cm 200 x 300 cm	100 x 80 cm 150 x 100 cm 200 x 150 cm 300 x 200 cm	80 x 80 cm 100 x 100 cm 150 x 150 cm 200 x 200 cm
Rahmenprofil	- Rahmentiefe 50 mm - Aluminium, silberfarbig eloxiert - Bohrungen zur Wandmontage auf Anfrage möglich		
Leuchtmittel	LED-Module		
Druckteil	Fabric Backlight creasefree		
Einsatz	Wandmontage, Innenbereich		

Aufbauhinweise

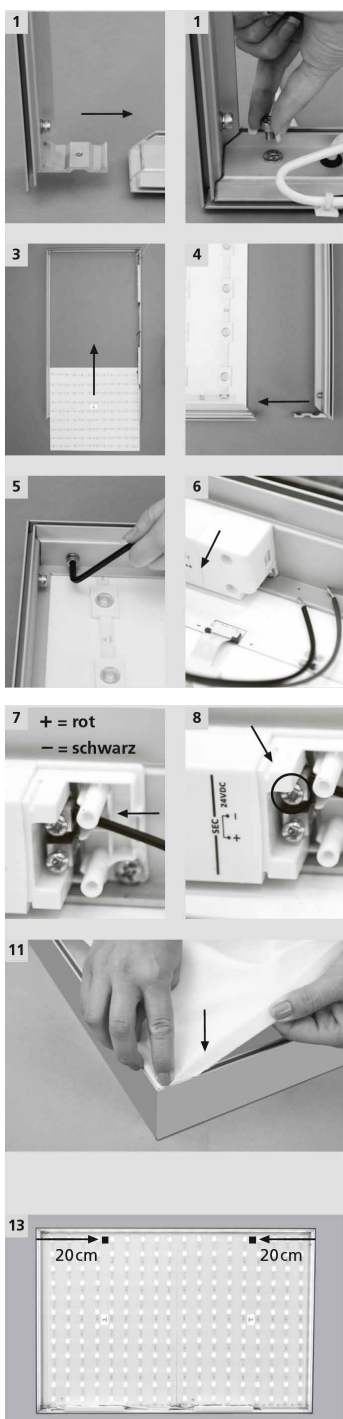

- Die Unterseite des Alu-Rahmens bildet die Profilleiste mit Strommodul. Diese mit einem Seitenteil zusammenstecken und mit Schraube inkl. Unterlegscheibe fest schrauben (Inbusschlüssel im Lieferumfang enthalten).
- Die bereits zusammengefügte Rahmenteile für mehr Stabilität auf den Boden legen. Die obere Profilleiste wie im Punkt 1 montieren. Anschließend prüfen, ob die Rahmenteile im rechten Winkel stehen, ggf. Schrauben noch einmal nachjustieren.
- Hartschaumplatte von offener Seite in die Nut der Profilleisten einführen und durchschieben. Falls die Rückwand aus mehr als einer Hartschaumplatte besteht, sind diese durchnummeriert. Wenn Platte 1 komplett durchgeschoben ist, kann die nächste Platte eingeschoben werden. Es wird empfohlen, die Rückwandplatte durch zusätzliche Löcher (Markierung durch Aufkleber) an der Wand zu befestigen.
- Nach der Anbringung der letzten Rückwand-Platte mit den vormontierten LED-Stripes kann die letzte Profilleiste hinzugefügt und der Rahmen damit geschlossen werden. Die Montage erfolgt wie im Punkt 1. Den Rahmen vorsichtig aufrichten.
Empfehlung: Platten von hinten mit Krepp-Klebeband fixieren.
- Anschließend alle Schrauben noch einmal festziehen.
- Sorgen Sie nun für die Stromversorgung.
ACHTUNG: Nicht zusammenschließen oder berühren, wenn sich der Stecker bereits in der Steckdose befindet.
Entfernen Sie die Sicherungskappe (links) des Verbindungselements in dem Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher lösen. Schieben Sie dann den Plastikdeckel nach vorn in Richtung LEDs.
- Nehmen Sie die zwei Kabelenden und führen Sie als erstes das **schwarze Kabel** zum **Minus-Pol (-)** des Verbindungselements. Das unisolierte Ende muss unter der halb-festgezogenen Schraube positioniert werden. Wiederholen Sie diesen Vorgang für das **rote Kabel** am **Plus-Pol (+)**.
- Ziehen Sie dann die Schrauben mit einem Schraubendreher richtig fest, so dass die Kabel fest anliegen. Stecken Sie die Verschlusskappe wieder auf und schrauben Sie die zwei Schrauben mit dem Schraubenzieher fest.
Den Schritt 6-8 ggf. für weitere Verbindungselemente wiederholen.
- Für höhere Stabilität empfehlen wir die Fixierung der Rückwand an den gekennzeichneten Punkten.
- Stecker an die Steckdose anschließen.
- Das ringsum mit Keder ausgestattete Druckteil, an den 4 Ecken beginnend, in der Nut der Profilleisten befestigen.

Wandmontage mit Wandhaken

- Den Rahmen mit den LED-Stripes nach oben positionieren.
- Von der Oberkante eine Markierung minimal unter dem Rahmen setzen und von den Seitenkanten rechts/links ca. 20 cm einrücken.
ACHTUNG: Markierung muss sich im Bereich zwischen den LED-Stripes befinden.
- An den markierten Stellen vorsichtig einen Ausschnitt mit einem Cuttermesser in die Hartschaumplatte machen. (Ausschnittgröße minimal größer als der Wandhaken)
ACHTUNG: Nicht in die LED-Stripes schneiden!
- Wandhaken an Wand schrauben und Leuchtkasten aufhängen.

Hinweis: Ggf. weitere Wandhaken zur Befestigung nutzen.

