

Layouthinweise für Fahnen


für Fahnenmasten ohne Ausleger



fertig konfektioniertes
(Sichtmaß/Endmaß)



Anlegen des Layouts

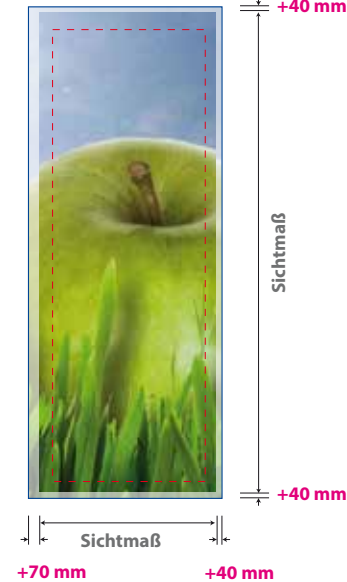

fertige Druckdatei



- Sichtmaß/ Endmaß:**
Stellt das fertig konfektionierte Sichtmaß der Fahnen dar.
- Layoutfläche:**
Logos, Schriften etc. sind nur innerhalb dieser Fläche zu plazieren und vor Datenversendung zu Kurven (Zeichenwege) zu wandeln.
- Gurtband:**
An der Mastseite ist ein Gurtband eingenäht, wo im Abstand von ca. 50-70 cm Ösen eingesetzt sind.
- Beschnittzugaben für Farbfonds:**
Falls ihr Motiv einen farbigen Untergrund oder Farbflächen bzw. Farbfonds enthält, welche bis zum Sichtmaß/ Endmaß laufen, geben Sie diesen Flächen genügend Beschnittzugabe.
Die Beschnittzugaben sind für alle Fahnengrößen gleich!
 - Fahnenmastseite (links): 70 mm
 - rechts, oben und unten: 40 mm
- Hinweise zur Datenlieferung:**
 - Wenn Sie mit dem layout fertig sind, sind alle Linien zu löschen – siehe „fertige Druckdatei“.
 - Senden Sie uns zusätzlich zu der fertigen Druckdatei ein Ansichts-PDF von der Fahne, in der noch alle Hilfslinien enthalten sind!
 - Alle Daten sind im CMYK anzulegen – Bitte verwenden Sie keine RGB-Daten.
 - Schriften sind in Zeichenwege/ Pfade zu wandeln.

- ! Egal für welche Fahnengröße Sie sich entscheiden, geben Sie prinzipiell an der Fahnenmastseite **70 mm**
- ansonsten umlaufend eine Beschnittzugabe von **40 mm** hinzu. Die Zugaben sind bei allen Fahnengrößen gleich.