




Hinweise zum Erstellen von Druckdaten für Print & Cut

Beispiel für Aufkleber 60 x 30 mm

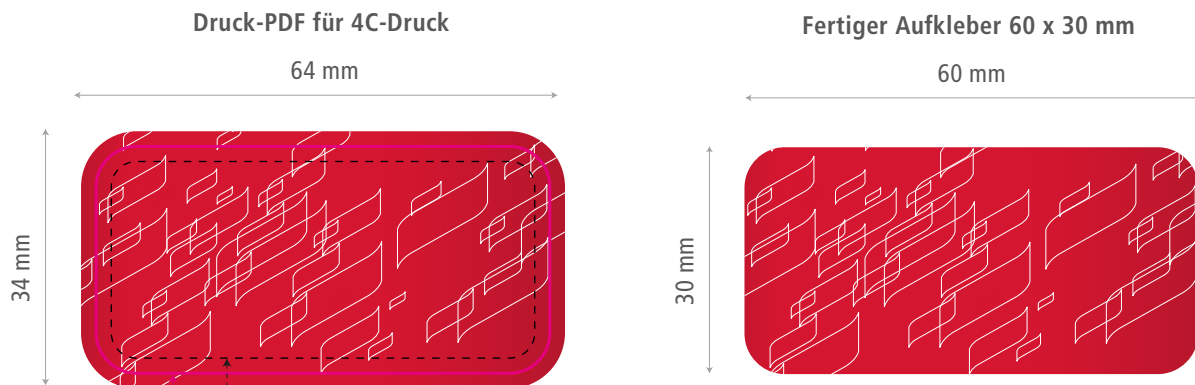

Sicherheitsabstand

2 mm umlaufend bis zum Endformat - wichtige Elemente sollten innerhalb dieses Bereiches liegen.

Schneidpfad/Endformat

Der Schneidpfad kann in beliebiger Form angelegt werden, muss jedoch ein geschlossener Vektorpfad sein.

Beschnittzugabe/Druckzugabe


Falls Ihre Gestaltung Farbflächen oder bis zum Grafikrand auslaufende Motive enthält, müssen diese Grafikelemente bis zu dieser Linie auslaufen.

Die Farbfläche bzw. das Bildmotiv wird 2 mm größer gedruckt als das eigentliche Endformat.

⇒ bei Aufklebern ab Formatbreite ca. 400 mm Beschnittzugabe 5 mm!

Vorgehensweise zum Anlegen des Schneidpfads

1. Anlegen einer neuen Ebene
2. mit dem Pfadwerkzeug gewünschte Form erstellen (immer ein geschlossener Vektorpfad)
3. Kontur des Schneidpfads mit 100 % Magenta einfärben und in eine Volltonfarbe wandeln
4. für die Volltonfarbe ist der Farbfeldname „CutContour“ zu vergeben

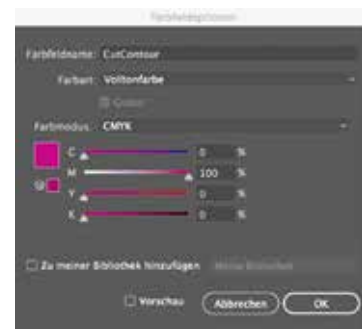

Schnellübersicht Datencheck

- ✓ Dateiformat: PDF (PDF/X-3:2002)
- ✓ Beschnittzugabe/Druckzugabe berücksichtigt
- ✓ geschlossener Vektorpfad als Schneidpfad „CutContour“ angelegt
- ✓ Druck-PDF enthält keine Passermarken, Farbkontrollstreifen und Seiteninformationen
- ✓ CMYK-Farbraum
- ✓ Bildauflösung ca. 300 dpi im Maßstab 1:1
- ✓ Schriften zu Kurven gewandelt

Bitte geben Sie bei der Druckdatenübergabe immer die Bestellnummer an!