





# Hinweise zum Erstellen von Druckdaten mit Weißdruck für Print & Cut

Beispiel für Aufkleber 60 x 30 mm auf transparente Folie gedruckt

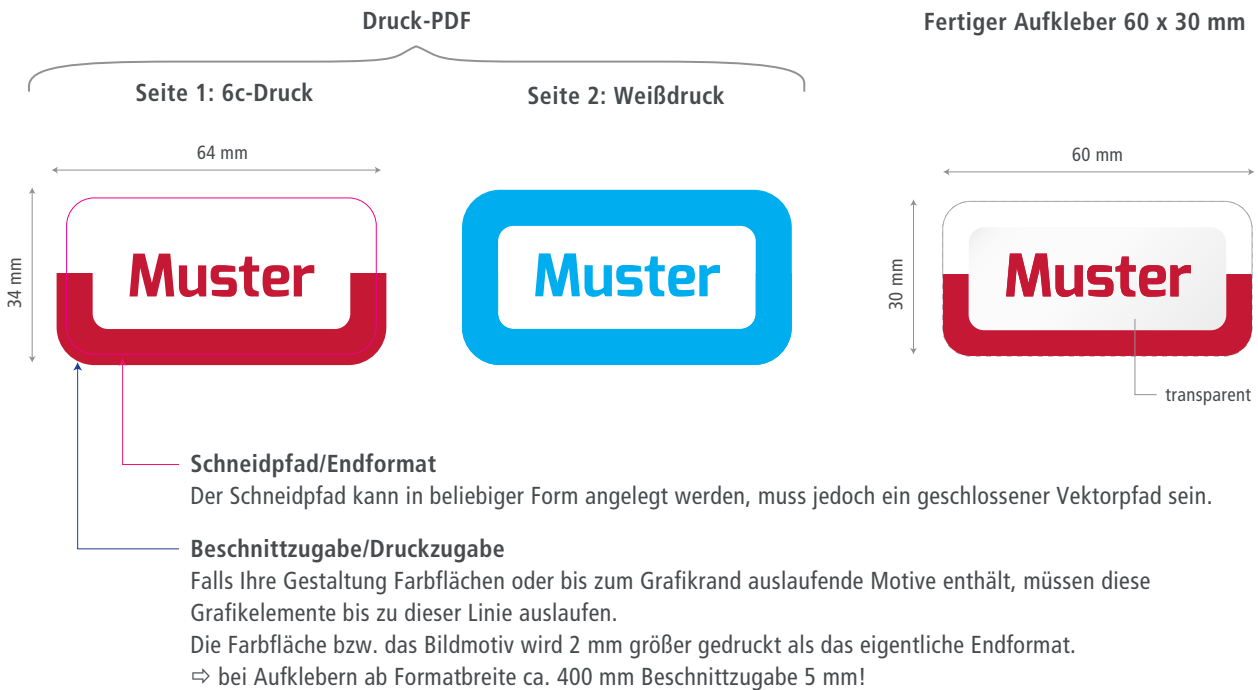


## Vorgehensweise zum Anlegen des Schneidpfads

1. neue Ebene anlegen
2. mit dem Pfadwerkzeug Form erstellen (immer ein geschlossener Vektorpfad)
3. Kontur des Schneidpfads mit 100 % Magenta einfärben und in eine Volltonfarbe wandeln
4. für die Volltonfarbe ist der Farbfeldname „CutContour“ zu vergeben

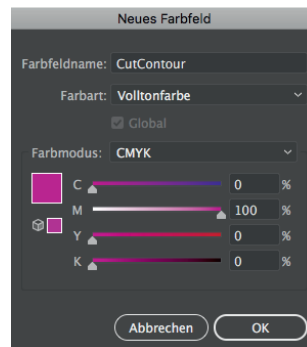

## Vorgehensweise zum Anlegen der Weißdruckdaten

1. neue Ebene über Druckmotiv anlegen
2. Vektorflächen anlegen, wo Weiß gedruckt werden soll und mit 100 % Cyan einfärben

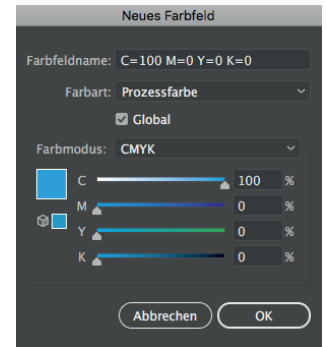

## Prinzip des 2-Layer-Drucks



**Bitte geben Sie bei der Druckdatenübergabe immer die Bestellnummer an!**

## Schnellübersicht Datencheck

- zweiseitiges PDF (PDF/X-3:2002) - Seite 1: 6c-Druck; Seite 2: Weißdruck
- Beschnittzugabe/Druckzugabe berücksichtigt
- geschlossener Vektorpfad als Schneidpfad „CutContour“ angelegt
- geschlossene Vektorpfade für Weißdruck in 100 % Cyan angelegt
- Druck-PDF enthält keine Passermarken, Farbkontrollstreifen und Seiteninformationen
- CMYK-Farbraum
- Bildauflösung ca. 300 dpi im Maßstab 1:1
- Schriften zu Kurven gewandelt