


Produktdatenblatt - EVENT Car 550

Befahrbarer Autofuß mit Teleskopmast



Befahrbarer Autofuß mit Teleskopmast

teleskopierbarer Fahnenmast und drehbarem Fahnenausleger

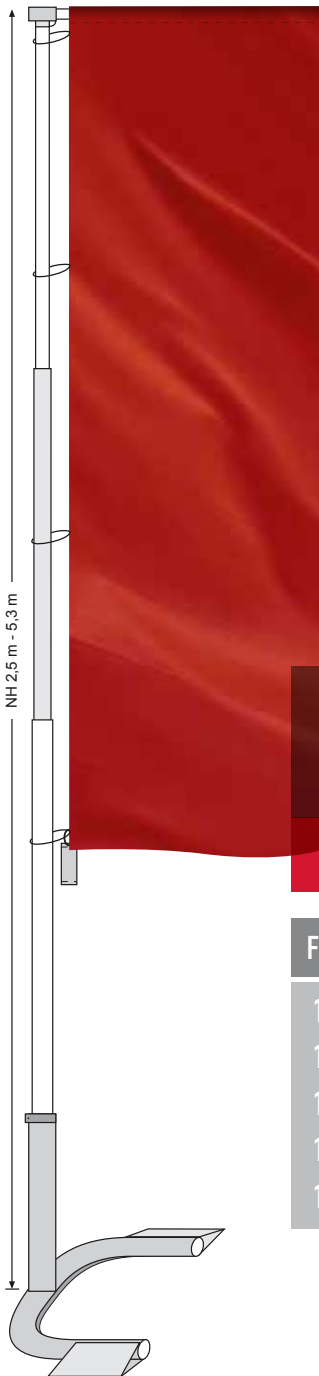

- Teleskopierbare Fahnenstange mit Knopffederjustierung in 3 Stufen
- Autofuß in stabiler Rohrausführung, u-förmig mit seitlichen Auffahrkeilen und aufgeschweißtem Standrohr, 50 cm hoch, mit Klemmschraube zur sicheren Fixierung der Fahnenstange
- Montage der Fahnenstange in Autofuß und Längenverstellung bequem ohne Werkzeug
- einfacher Transport auch im PKW

Technische Daten/Lieferumfang

- Autofuß aus Rundrohr aus Stahl, Durchmesser 60 mm, u-förmig gebogen mit seitlichen Auffahrkeilen und aufgeschweißtem Standrohr, Innendurchmesser 50 mm, 50 cm hoch, mit Feststellschraube, stabile Schweißkonstruktion, feuerverzinkt, Standfläche ca. 460 x 460 mm
- Teleskop-Fahnenstange TF 55, silber eloxiert, Nennhöhe min. 2,50 m, max. 5,50 m, mit Stufenfixierung 3x 1,20 m,

Teleskopierbarer Fahnenmast mit drehbarem Ausleger und befahrbarem Fahnenständer

Lieferung inkl. bedruckter Fahne.

Fahnengrößen

113 x 270 cm

113 x 300 cm

113 x 330 cm


113 x 360 cm

113 x 400 cm

weitere Zubehör

- Drehbarer Fahnenausleger, steckbar, mit abnehmbarem Auslegerrohr aus Aluminium, silberfarben eloxiert, L = 0,80 m, für Fahnenbreite 80 cm, das Auslegerrohr ist im KS-gelagerten VA-Gehäuse mit einer Klemmschraube fixiert
- Auslegerrohr aus Aluminium, L = 1,10 m, für Fahnen 1,10 x 4 m

- Schraubfundament KRINNER 50/600: Bodendübel aus Stahl, feuerverzinkt, Eindrehiefe 60 cm, mit justierbarem Zentrierung aus Kunststoff für Rohrdurchmesser 50 mm, Klemmflansch
- Eindrehstange für Schraubfundament KRINNER 50/600
- Flanschplatte aus Stahl, feuerverzinkt, mittig aufgeschweißtes Standrohr, 50 cm hoch, Durchmesser 50 mm innen, Feststellschraube, Platte 500 x 500 x 8 mm, Gewicht 18 kg. **Platte muß auch im Innenbereich beschwert werden. Gewicht im Innenbereich mindestens 100 kg, im Außenbereich entsprechend der Fahnengröße und Windstärke. NICHT VERWENDBAR bei unbeaufsichtigter Aufstellung.**



Flanschplatte



Schraubfundament

